

CM90P7-1重载循环泵

全密封电机 / 磁力传动 / 有刷电机

1 全密封防水电机 防护等级 IP67

采用 IP67 全密封电机，防尘、防水、防爆，可在灰尘和涉水等极端环境下稳定工作。

2 安全运行保障

磁力传动，采用无水封结构的静密封技术，安全可靠。

3 超低噪音设计

采用低转速的曲面叶轮设计，水泵运行安静低噪。

4 抗振性能优异

电机采用双球轴承结构，抗振动性能优异，适用于各种恶劣工况。



✓ 连续运行设计

✓ 内置热过载保护

✓ 泵头与电机有散热结构

✓ 易于维护

✓ 可水平或竖直安装

✓ 通用安装支架方便安装

友洽(上海)国际贸易有限公司



Tel: +86-21-54810196

Fax: +86-21-64605681

E-mail: sales@achatesttrade.com

Add: 上海市闵行区碧泉路36弄1号金霄大厦103室 Postal Code : 201199

<http://www.achatesttrade.com/>

技术参数（CM90P7-1）：

流量：配直径20毫米管口在1米扬程时流量为50升/分钟

配直径38毫米管口在1米扬程时流量为100升/分钟

液体：水和乙二醇混合物，最高60%的乙二醇

工作电压：标定13.6伏电压电机，可以在10伏至16伏之间使用

标定27.2伏电压电机，可以在20伏至32伏之间使用

电机使用寿命：超过5,000小时，10,000次起停，可更换电机

电机输入功率：最大125瓦


泵头管口直径：可配20毫米或38毫米管口

水泵干运行：30分钟

泵体材料：PPA（耐高温尼龙）加玻璃纤维

水泵重量：3.0千克（带支架），2.8千克（不带支架）

性能曲线

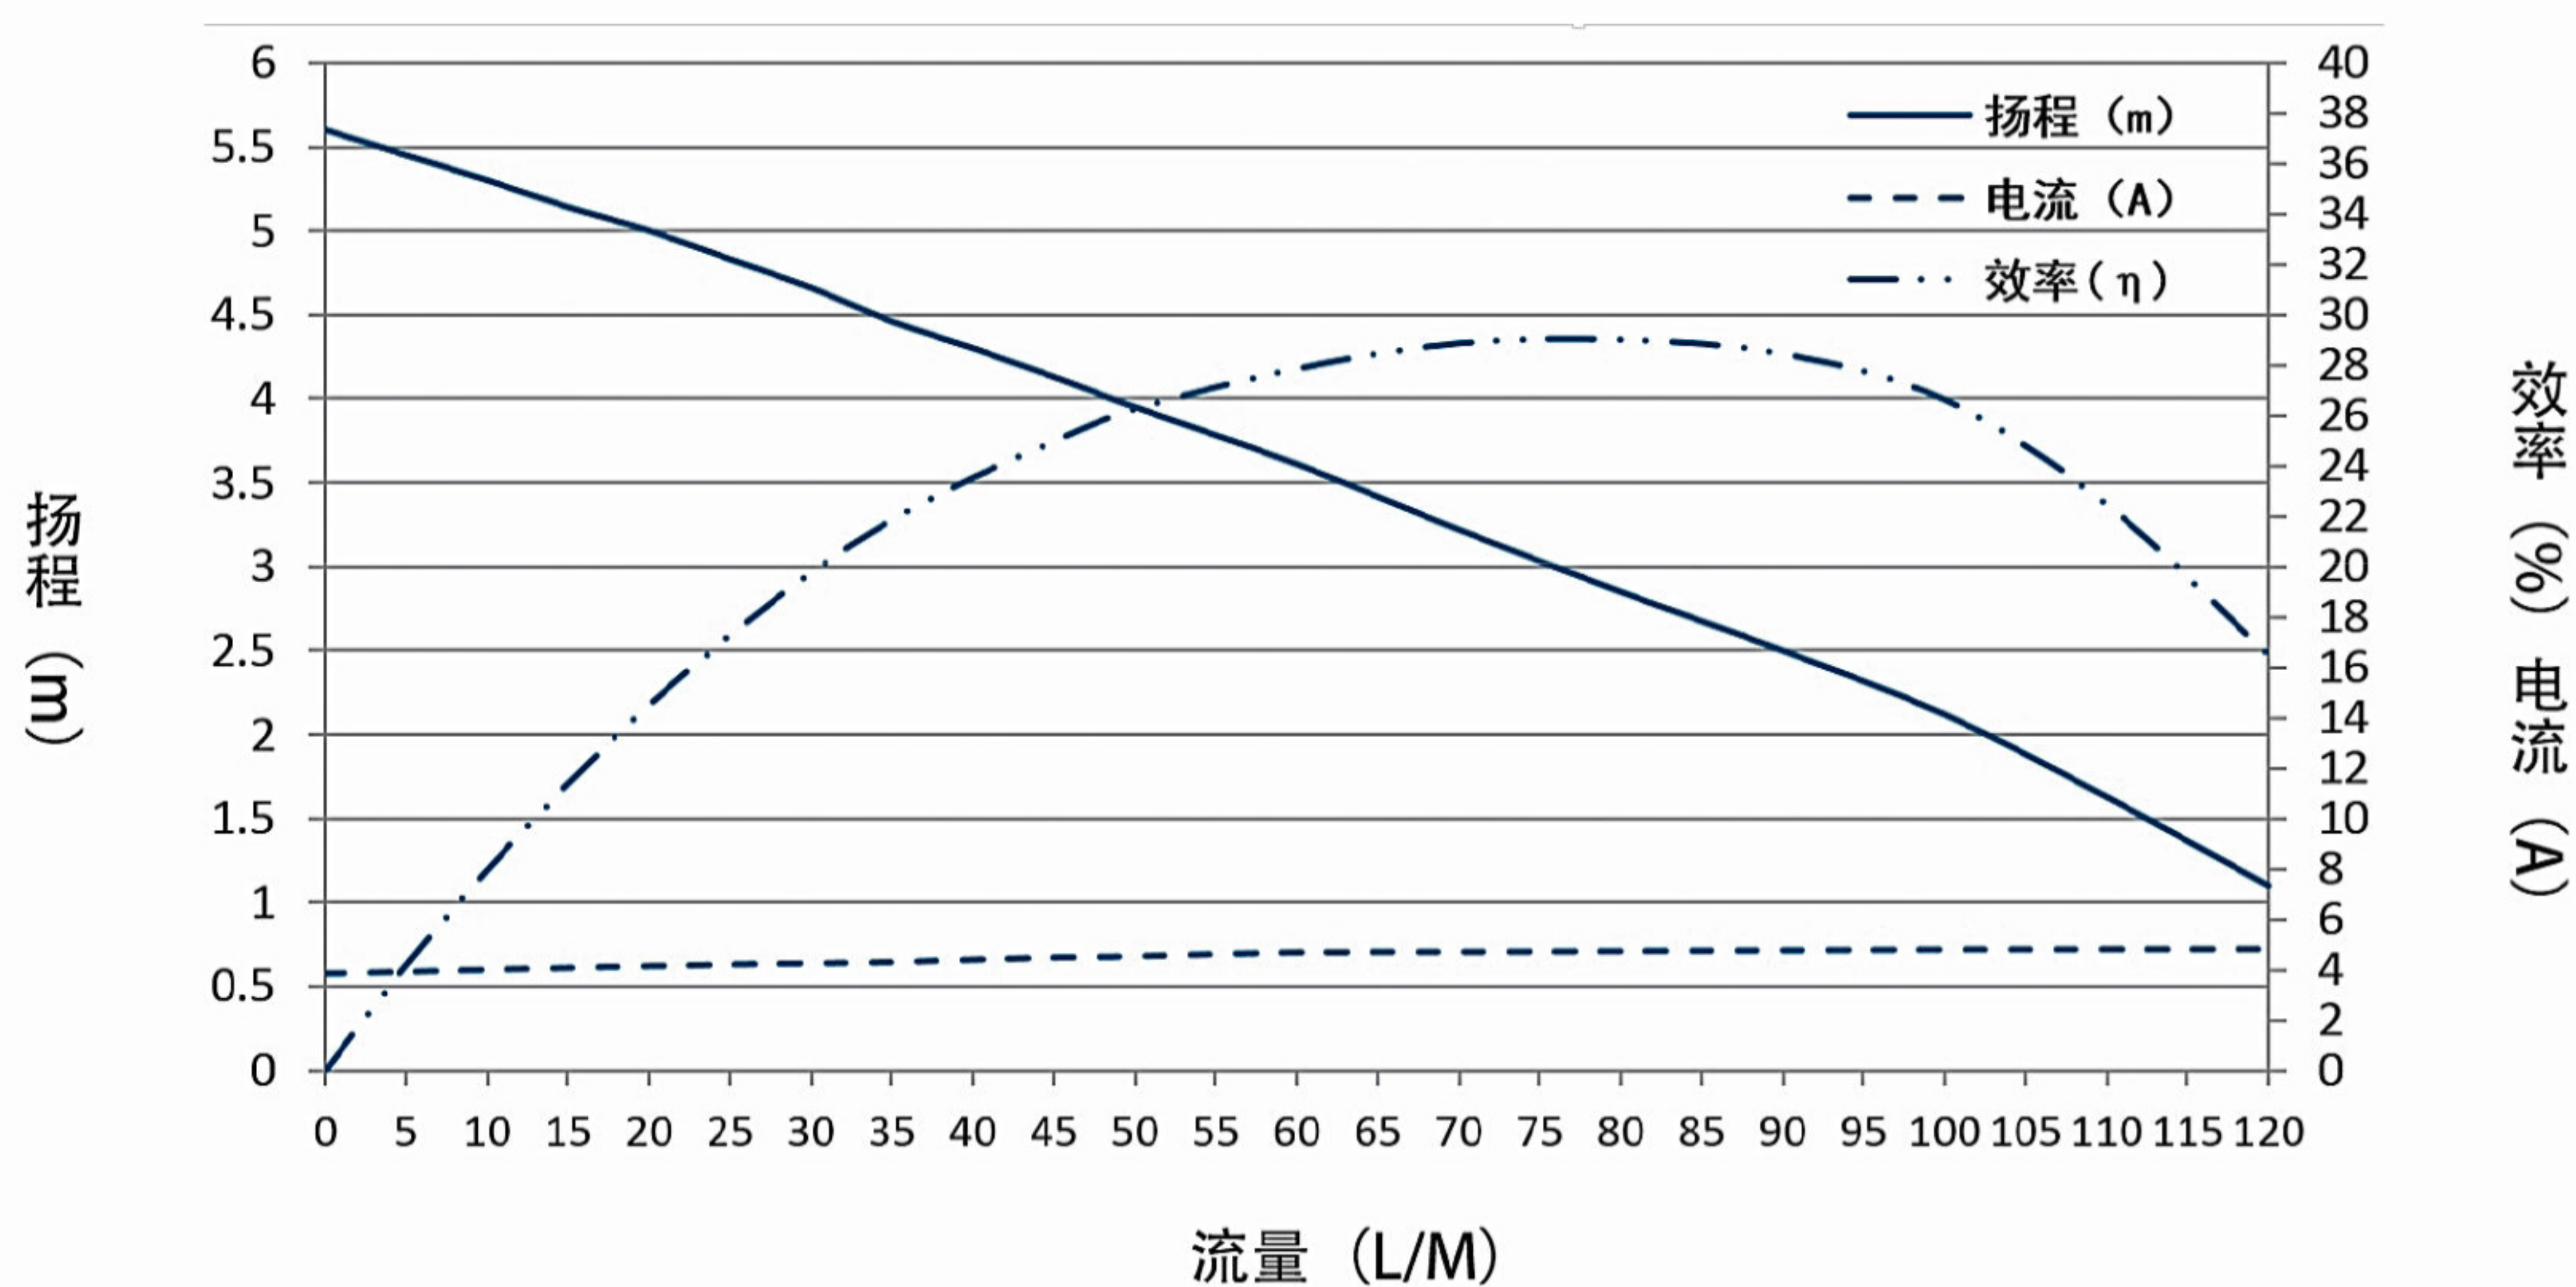

产品尺寸

