

CM90BL重载循环泵

全密封电机 / 磁力传动 / 无刷电机

1 全密封防水电机 防护等级 IP67

采用 IP67 全密封电机，防尘、防水、防爆，可在灰尘和涉水等极端环境下稳定工作。



2 更长使用寿命

采用先进的直流永磁无刷电机，连续运行时间超过20000小时。

3 安全运行保障

磁力传动，采用无水封结构的静密封技术，更加安全可靠。

4 超低噪音设计

采用低转速的曲面叶轮设计，无论何时，水泵均可安静低噪运行。

5 抗振性能优异

电机采用双球轴承结构，抗振动性能优异，适用于各种恶劣工况。

✓ 连续运行设计

✓ 内置热过载保护

✓ 泵头与电机有散热结构

✓ 易于维护

✓ 可水平或竖直安装

✓ 通用安装支架方便安装

友洽(上海)国际贸易有限公司



Tel: +86-21-54810196

Fax: +86-21-64605681

E-mail: sales@achatestrade.com

Add: 上海市闵行区碧泉路36弄1号金霄大厦103室

Postal Code : 201199

<http://www.achatestrade.com/>

技术参数 (CM90BL) :

流量：配直径20毫米管口在1米扬程时流量为55升/分钟

配直径38毫米管口在1米扬程时流量为115升/分钟

液体：水和乙二醇混合物，最高60%的乙二醇

泵体材料：PPA(耐高温尼龙)加玻璃纤维

工作电压：标定13.6伏电压电机：可以在10伏至16伏之间使用

标定27.2伏电压电机：可以在20伏至32伏之间使用

电机寿命：超过20,000小时，40,000次起停，可更换电机

电机输入功率：最大125瓦

水泵干运行：30分钟


泵头管口直径：可配20毫米或38毫米管口

水泵重量：3.0千克(带支架)，2.8千克(不带支架)

符合欧盟游艇指令94/25/EEC：(ISO8846)，(ISO10133)

电磁兼容性指令符合 2004/108/EC：(EN55014-1:2006)，(EN55014-2:1997 + A1: 2001)，
(EN61000-6-3:2007 + A1: 2011)，(联合国第10号指令)，(EN61000-6-2:2005)，
(EN55014-1:2006+ A1:2009+ A2: 2011)

性能曲线

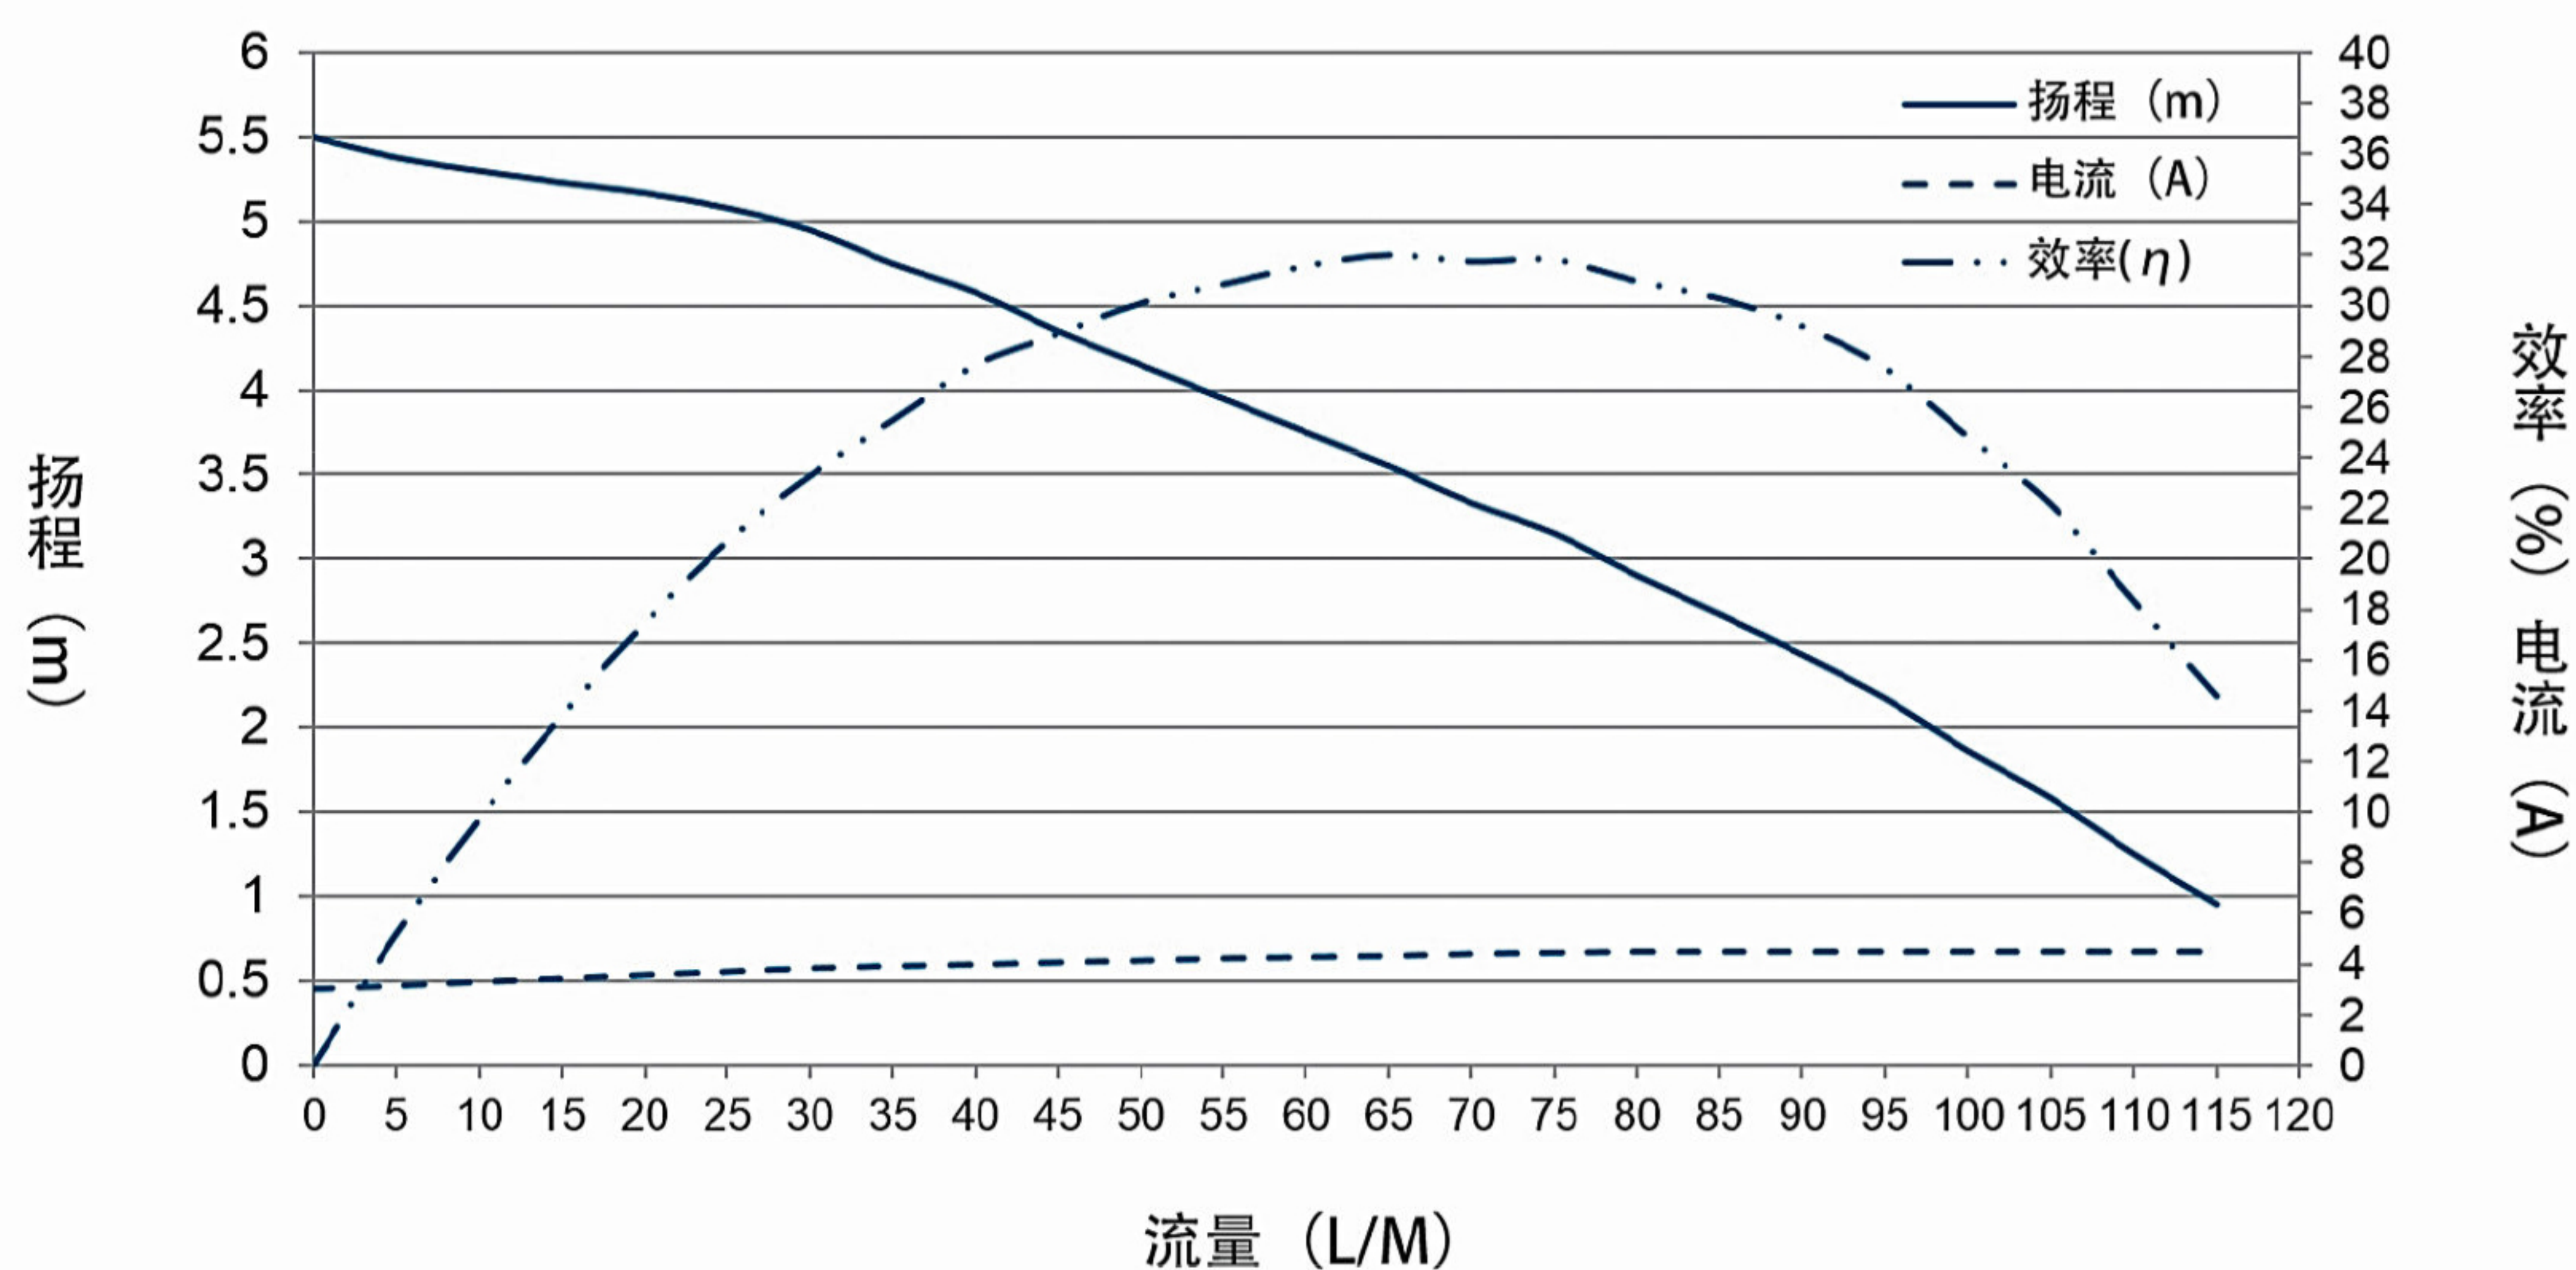

产品尺寸

