


GreenMem[®]

PEM型水電解用

製品の物性

機械的物性		単位	測定値		測定方法
厚さ		μm	50	80	M/M
イオン伝導度		S/cm	0.08	0.08	25°C/RH100%
引張強さ	MD	Mpa	49	60	ASTM D882
	TD		48	55	
伸び	MD	%	292	210	ASTM D882
	TD		318	240	
膨潤率	MD	%	0	0	25°C/RH100%/2hr
	TD		3	3	

ポラライゼーションカーブ

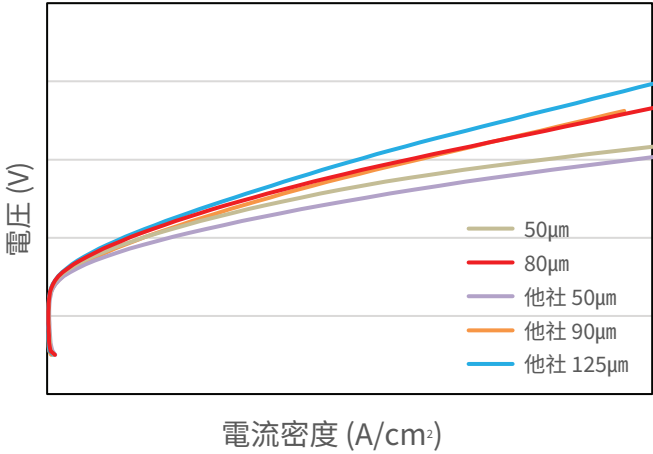

H₂ & O₂ クロスオーバー (LSV)

